IB3-201

工业计算机主板

LVDS eMMC HDMI USB3.2

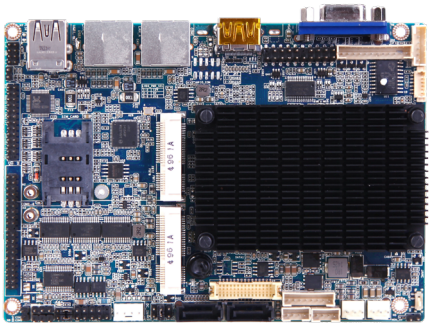

- 板载 Intel® Baytrail-M 处理器
- Intel 双千兆网卡
- 6 x COM(COM6 支持 RS485)
- 5 x USB2.0, 1 x USB3.0
- 无风扇散热设计

HDMI™ RoHS

产品规格

处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor N2807
	芯片组	SOC
内存	规格	DDR3L-1333MHz
	插槽	1 x SO-DIMM
	容量	最大 4GB
图形显示	GPU	集成 Intel® HD Graphics
网络	网卡芯片	Intel I211-AT
外部 I/O	接口	1 x HDMI ™（Max. 2560×1600 @60Hz） 1 x VGA or LVDS（Max. 1920×1080 @60Hz） 2 x RJ45 1 x USB3.0, 1 x USB2.0
内部 I/O	接口	1 x 24 位双通道 LVDS 插针 2 x 9Pin USB2.0 插针可扩展 4 x USB2.0 1 x 40Pin 插针可扩展 4*RS232 COM 2 x 3Pin 插针 (COM5, COM6) COM6 通过跳帽支持 RS232/RS485 1 x 4Pin 插针 1 x 9pin 音频插针 1 x Clear CMOS 跳帽 1 x LPT 跳帽 1 x J_VGA 跳帽 1 x GPIO 1 x 4pin 12V DC-IN Power connector 1 x KB/MS
存储	类型	1 x mSATAIII 1 x SATAIII
操作系统	支持	Windows 7/8.1/10 Linux
电源要求	供电类型	DC-IN
	输入电压	19V/12V
物理特性	尺寸	146 x 104mm
	工作温度	0~60°C at 0.7m/s air flow
	相对湿度	95%@40°C (非凝结)
标准认证	CCC	

订购信息

类型	Intel® Celeron® Processor N2807

产品示意图

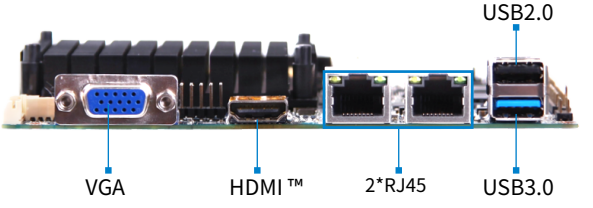

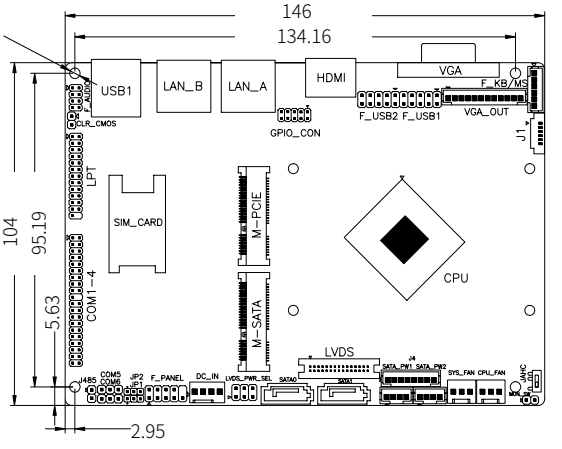

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.